

СВЕРХМОЩНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ «STRONG»

Краны PROFACTOR® STRONG предназначены для установки в сантехнических системах самой высокой категории надёжности: высотные здания, магистральные трубопроводы с повышенным номинальным давлением, объекты специального назначения. Конструктивной особенностью крана является наличие специальных утолщений корпуса в местах повышенной механической нагрузки, что обеспечивает абсолютную прочность изделия при монтаже и эксплуатации. Шаровые краны «STRONG» имеют повышенную гарантию – 10 лет, в основе которой лежит многолетний опыт эксплуатации данных кранов, безупречная репутация и результаты неоднократных испытаний в независимых лабораториях многих стран. Применение многоуровневой системы контроля качества и тестирования изделий позволяет гарантировать их максимальную надёжность и длительный срок эксплуатации.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ручка (бабочка/рычаг) с пломбировочным отверстием (Al/сталь S235JR)

Самоконтрящаяся гайка (нерж. сталь AISI 304)

Соответствие стандарту DIN EN 13828

Поджимная втулка (латунь CW614N)

Уплотнение штока (эластичный тефлон повышенной температурной стойкости PTFE до 300°C)

Шток крана вставлен изнутри. Высокоточная обработка и полировка штока обеспечивает идеальную герметичность узла (латунь CW614N)

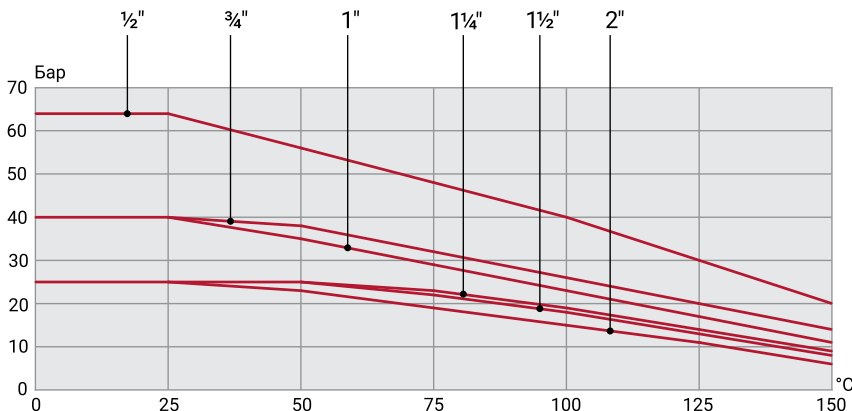
Шар хромированный. Зеркальная полировка сферы (латунь CW614N)

Седельное уплотнение шара (эластичный тефлон повышенной температурной стойкости PTFE до 300°C)

Насечки на наружной резьбе (для лучшего сцепления с уплотнительным материалом)

Корпус крана специальной конструкции. Гарантия высочайшей прочности в зоне основной консольной нагрузки (латунь никелированная CW617N)

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ МАКСИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ



Copyright © Profactor Armaturen GmbH 2020. All rights reserved. Все права защищены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный размер: DN15 – DN50

Присоединительная резьба G: 1/2" – 2"

Номинальное давление PN: 25 – 64 бар

Температура рабочей среды: –30°C +150°C

Класс герметичности затвора: «А»

Средний ресурс: 40 000 циклов

Средний срок службы: 40 лет

PROFACTOR® STRONG – МОЩЬ И СИЛА В КАЖДОЙ ЧАСТИ КРАНА

Самоконтрящаяся нержавеющая гайка предотвращает разбалтывание ручки крана. Ручка имеет специальное пломбировочное отверстие.

Увеличенная толщина стенки в месте присоединительной резьбы обеспечивает повышенную стойкость к механическим нагрузкам при монтаже и эксплуатации крана.

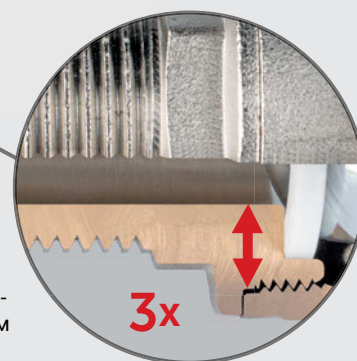
BULL NECK®
СВЕРХМОЩНАЯ КОЛОНКА ШТОКА



Колонка штока увеличенной толщины гарантирует её максимальную прочность. Герметичность штока обеспечивает тефлоновый сальник с поджимной втулкой.

ORIGINAL STRONG®
ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Толщина стенки, в зоне основной консольной нагрузки на кран, увеличена более чем в 3 раза.




**ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ**

Отличительной особенностью кранов серии «STRONG» является специальная конструкция корпуса, обеспечивающая его максимальную прочность в зоне основной консольной нагрузки. Шток крана имеет ограничительный бурт и вставлен изнутри, что исключает возможность его выдавливания при гидроударах. Увеличенная толщина колонки штока гарантирует его максимальную прочность при работе затворного механизма.


«STRONG» — флагманская модель в группе шаровых кранов PROFACTOR®, заслуженно становится такой в сегменте шаровых кранов всего профессионального строительного рынка. Неоднократные испытания, сравнительные тесты, опыт эксплуатации на объектах самой высокой категории ответственности подтверждают авторитет этих товаров, как лучших на рынке качественной запорной арматуры.




Краны комплектуются двумя цветными силиконовыми колпачками для обозначения трубопровода горячей и холодной воды.

Кран шаровой «STRONG» в/в, ручка-бабочка



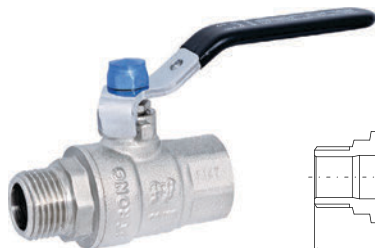
Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 282	15	1/2"	120/12	57	40,5	52,5	212	€ 4,27
PF FBV 283	20	3/4"	60/6	66	50,5	63	335	€ 6,90
PF FBV 284	25	1"	40/4	79	54	63	535	€ 11,19

Кран шаровой «STRONG» в/н, ручка-бабочка



Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 285	15	1/2"	120/12	65,5	40,5	52,5	224	€ 4,60
PF FBV 286	20	3/4"	60/6	74,5	50,5	63	350	€ 7,21
PF FBV 287	25	1"	40/4	89,8	54	63	572	€ 11,95

Кран шаровой «STRONG» в/в, ручка-рычаг


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 288	15	1/2"	100/10	57	45,5	87,5	234	€ 4,36
PF FBV 289	20	3/4"	60/6	66	54	104	364	€ 6,93
PF FBV 290	25	1"	40/4	79	57,5	104	570	€ 10,98
PF FBV 291	32	1 1/4"	24/4	88	70	136	785	€ 16,29
PF FBV 292	40	1 1/2"	18/3	100	77	150	1110	€ 23,15
PF FBV 293	50	2"	12/2	115	85	150	1780	€ 37,14

Кран шаровой «STRONG» в/н, ручка-рычаг


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 294	15	1/2"	100/10	65,5	45,5	87,5	245	€ 4,67
PF FBV 295	20	3/4"	60/6	74,5	54	104	380	€ 7,23
PF FBV 296	25	1"	40/4	89,8	57,5	104	600	€ 11,57
PF FBV 297	32	1 1/4"	24/4	95	70	136	840	€ 17,46
PF FBV 298	40	1 1/2"	12/2	109	77	150	1165	€ 24,29
PF FBV 299	50	2"	6/1	125	85	150	1920	€ 40,06

Кран шаровой «STRONG» с полусгоном, ручка-бабочка


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF UBV 278	15	1/2"	80/8	87,5	40,5	52,5	288	€ 5,79
PF UBV 279	20	3/4"	50/5	101,5	50,5	63	470	€ 9,58
PF UBV 280	25	1"	30/3	120	54	63	750	€ 15,61
PF UBV 281	32	1 1/4"	20/2	137	62,5	74,5	1010	€ 22,46