


КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

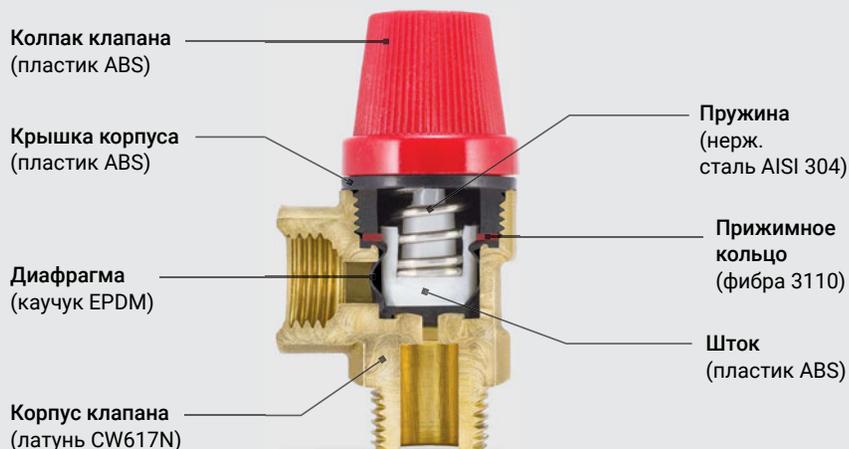

Предохранительный клапан предназначен для защиты паровых или водонагревательных систем от превышения максимально допустимого рабочего давления. При превышении давления в системе сверх допустимого клапан производит частичный сброс рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод.

Клапаны выпускаются с фиксированным давлением сброса в диапазоне от 1,5 до 6 бар. В конструкции клапанов предусмотрена возможность ручного сброса давления. Предохранительные клапаны PROFACTOR® соответствуют европейским требованиям EN 18828-2013 и DIN 4753-1-2011.

Клапан предохранительный н/в




Артикул	Размер	Давление сброса	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF BS 575-1.5	1/2"	1,5 бара	100/1	25,5	75	130	€ 3,70
PF BS 575-2.5	1/2"	2,5 бара	100/1	25,5	75	130	€ 3,70
PF BS 575-3	1/2"	3 бара	100/1	25,5	75	132	€ 3,70
PF BS 575-6	1/2"	6 бар	100/1	25,5	75	132	€ 3,70

Температура рабочей среды: - 20°C + 95°C

Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1

Клапан предохранительный в/в




Артикул	Размер	Давление сброса	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF BS 576.15-2.5	1/2"	2,5 бара	100/1	25,5	68	125	€ 3,49
PF BS 576.15-3	1/2"	3 бара	100/1	25,5	68	125	€ 3,49
PF BS 576.15-6	1/2"	6 бар	100/1	25,5	68	125	€ 3,49
PF BS 576.20-2.5	3/4"	2,5 бара	100/1	29	73	145	€ 4,10
PF BS 576.20-3	3/4"	3 бара	100/1	29	73	145	€ 4,10
PF BS 576.20-6	3/4"	6 бар	100/1	29	73	145	€ 4,10

Температура рабочей среды: - 20°C + 95°C

Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1

Клапан предохранительный н/в с манометром 1/4"



Артикул	Размер	Давление сброса	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF BS 577-2.5	1/2"	2,5 бара	54/1	111	87	245	€ 8,42
PF BS 577-3	1/2"	3 бара	54/1	111	87	245	€ 8,42
PF BS 577-6	1/2"	6 бар	54/1	111	87	245	€ 8,42

Температура рабочей среды: - 20°C + 90°C

Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1