


КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ

Обратный клапан – вид защитной трубопроводной арматуры, который не допускает изменения направления потока среды в системе. Такие клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

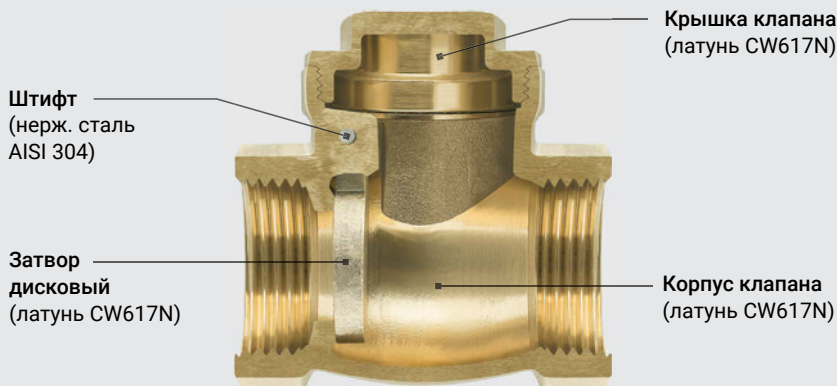


ПРИНЦИП РАБОТЫ

При наличии потока перемещаемой по трубопроводу среды она давит на дисковый затвор и, преодолевая сопротивление его веса, поднимает его, тем самым, открывает клапан. Дисковый затвор поднимается больше или меньше в зависимости от величины расхода через клапан.

Если расход снизится до нуля, то собственный вес затвора возвращает его в исходное положение, закрывая клапан.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ОСЕВОЙ

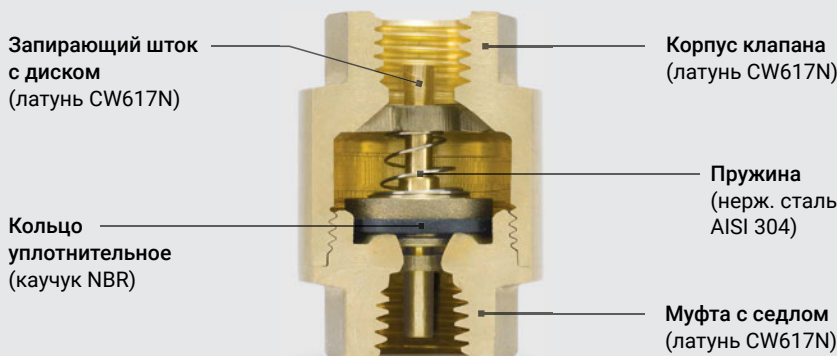


ПРИНЦИП РАБОТЫ

При наличии потока перемещаемой по трубопроводу среды она давит на диск запирающего штока, преодолевая сопротивление пружины и, тем самым, открывает клапан. Шток выдвигается из седла муфты больше или меньше в зависимости от величины расхода через клапан.


Если расход снизится до нуля, то пружина вдавит диск запирающего штока обратно в седло, закрывая клапан.

Клапан обратный дисковый горизонтальный




Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF CV 249.15	1/2"	180/12	47	35	125	€ 2,44
PF CV 249.20	3/4"	100/10	53,5	37	195	€ 3,94
PF CV 249.25	1"	40/4	65,5	43	330	€ 6,69
PF CV 249.32	1 1/4"	30/3	74	47,5	500	€ 10,51
PF CV 249.40	1 1/2"	20/2	82	52,5	650	€ 13,61
PF CV 249.50	2"	16/2	92,5	59	1030	€ 22,08

Максимальное рабочее давление: 16 бар (для 1/2"-3/4"); 12 бар (для 1"); 10 бар (для 1 1/4"-2")
 Температура рабочей среды: от 0°C до +90°C

Клапан обратный пружинный осевой с пластиковым механизмом



Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF CV 240P	1/2"	200/20	45,5	33,5	130	€ 2,40
PF CV 241P	3/4"	120/12	49,5	42,5	202	€ 3,72

Максимальное рабочее давление: 12 бар
 Температура рабочей среды: -20°C + 80°C

Клапан обратный пружинный осевой с латунным механизмом



Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF CV 240	1/2"	200/20	45,5	33,5	138	€ 2,56
PF CV 241	3/4"	120/12	49,5	42,5	215	€ 4,08
PF CV 242	1"	80/12	55	48	290	€ 5,43
PF CV 243	1 1/4"	60/6	60	60	430	€ 8,61
PF CV 244	1 1/2"	24/2	66,5	69	690	€ 13,66
PF CV 245	2"	24/2	75	81	980	€ 19,66

Максимальное рабочее давление: PF CV 240, 241, 242 – 25 бар; PF CV 243, 244, 245 – 18 бар
 Температура рабочей среды: -20°C + 100°C

Клапан обратный пружинный осевой в/н для насосов



Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF CV 242FM	1"	80/10	66,5	48	320	€ 6,14

Вход со стороны наружной резьбы.
 Максимальное рабочее давление: 25 бар
 Температура рабочей среды: -20°C + 100°C

Клапан обратный пружинный осевой терминальный с фильтром


Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF CVS 248.15	1/2"	120/10	68	33,5	80	—
PF CVS 248.20	3/4"	80/10	77	42,5	132	—
PF CVS 248	1"	60/6	89	48	200	€ 4,06
PF CVS 248.32	1 1/4"	48/8	107	60	312	—
PF CVS 248.40	1 1/2"	36/6	121	69	445	—
PF CVS 248.50	2"	24/4	140	82	687	—

Максимальное рабочее давление: PF CVS 248.15, 248.20, 248 – 10 бар; PF CVS 248.32, 248.40, 248.50 – 8 бар
 Температура рабочей среды: -20°C + 80°C

Фильтрующая сетка для обратного клапана


Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF CVS 252.15	1/2"	210/21	32,5	25	6	€ 0,31
PF CVS 252.20	3/4"	170/17	36,5	31	9	€ 0,45
PF CVS 252.25	1"	120/12	42	37	13	€ 0,55
PF CVS 252.32	1 1/4"	80/8	48	42	16	€ 0,81
PF CVS 252.40	1 1/2"	50/5	59	53	29	€ 1,00
PF CVS 252.50	2"	32/4	71	64	42	€ 1,49