

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ «STANDARD»

Конструкция шаровых кранов PROFACTOR® STANDARD позволяет гарантировать их надёжность и длительный срок эксплуатации на объектах высотного и частного домостроения. Серия «STANDARD» получила своё название за чёткое соответствие характеристик изделий техническим стандартам DIN. Гарантирующий устойчивость к гидроударам шток вставлен изнутри и уплотнён тефлоновым сальником в поджимной конструкции. Особенностью кранов PROFACTOR® является также зеркальная поверхность шара, которая достигается за счёт применения технологии их индивидуальной полировки. Уплотнение шара и штока реализовано посредством колец из эластичного тефлона повышенной температурной стойкости ($T_{max} 300^{\circ}C$).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ручка (бабочка/рычаг)
с пломбировочным отверстием
(Al/сталь S235JR)

Соответствие стандарту
DIN EN 13828

Уплотнение штока
(эластичный тефлон повышенной
температурной стойкости PTFE
до $300^{\circ}C$)

Поджимная втулка
(латунь CW614N)

Шток крана вставлен изнутри
(латунь CW614N)


Шар хромированный
Зеркальная полировка
сферы (латунь CW614N)

Седельное уплотнение шара
(эластичный тефлон
повышенной температурной
стойкости PTFE до $300^{\circ}C$)

Насечки на
наружной резьбе
(для лучшего сцепления
с уплотнительным материалом)

Корпус крана усиленной конструкции
(латунь никелированная CW617N)

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ МАКСИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

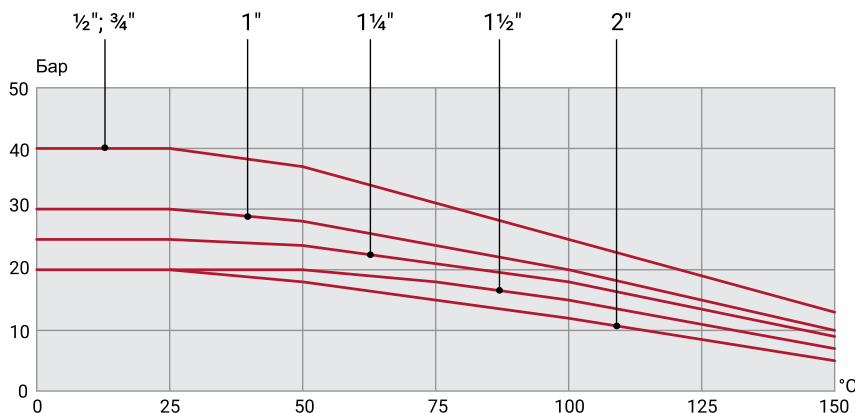


Copyright © Profactor Armaturen GmbH 2020. All rights reserved. Все права защищены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Номинальный размер: DN15 – DN50
- Присоединительная резьба G: 1/2" – 2"
- Номинальное давление PN: 20 – 40 бар
- Температура рабочей среды: $-20^{\circ}C$ + $150^{\circ}C$
- Класс герметичности затвора: «А»
- Средний ресурс: 30 000 циклов
- Средний срок службы: 30 лет

Кран шаровой «STANDARD» в/в, ручка-бабочка

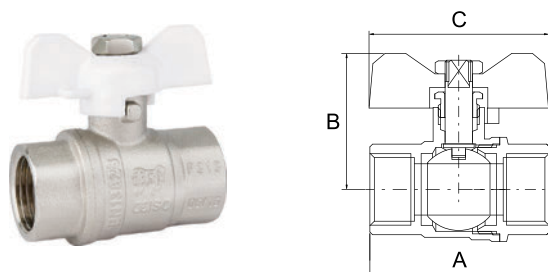


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 300	15	1/2"	120/12	52,5	40	52,5	170	€ 3,42
PF FBV 301	20	3/4"	80/10	60,5	43,5	52,5	254	€ 5,22
PF FBV 302	25	1"	60/10	69,5	54,5	63	406	€ 8,49

Кран шаровой «STANDARD» в/н, ручка-бабочка

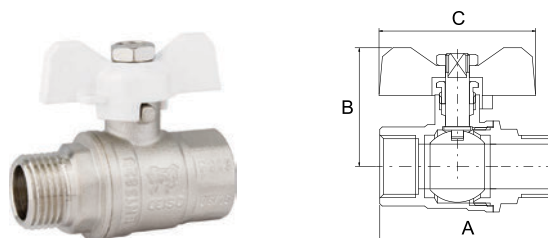


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 303	15	1/2"	120/12	59,5	40	52,5	180	€ 3,65
PF FBV 304	20	3/4"	80/10	66,3	43,5	52,5	262	€ 5,41
PF FBV 305	25	1"	60/10	76,5	54,5	63	425	€ 8,88

Кран шаровой «STANDARD» н/н, ручка-бабочка

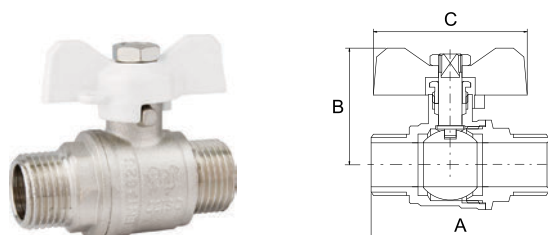


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 306	15	1/2"	120/12	60,5	40	52,5	172	€ 3,65
PF FBV 307	20	3/4"	80/10	67,5	43,5	52,5	250	€ 5,34
PF FBV 308	25	1"	60/10	77,5	54,5	63	420	€ 8,94

Кран шаровой «STANDARD» в/в, ручка-рычаг

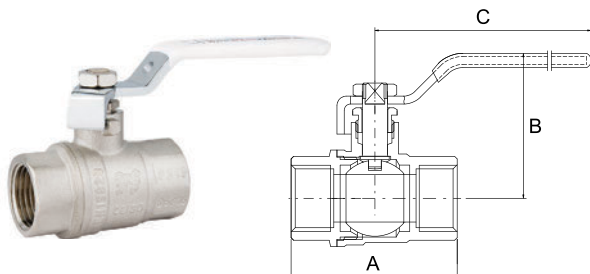


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 309	15	1/2"	120/12	52,5	46	87,5	190	€ 3,60
PF FBV 310	20	3/4"	80/10	60,5	49	87,5	273	€ 5,19
PF FBV 311	25	1"	60/10	69,5	58	104	442	€ 8,56
PF FBV 312	32	1 1/4"	36/6	78,2	69,5	136	655	€ 13,38
PF FBV 313	40	1 1/2"	24/4	91	76,5	150	955	€ 19,52
PF FBV 314	50	2"	12/2	105	84,5	150	1515	€ 31,16

Кран шаровой «STANDARD» в/н, ручка-рычаг

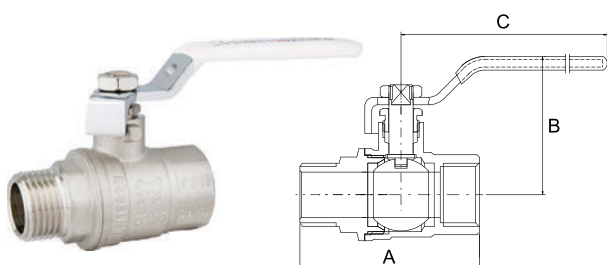


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 315	15	1/2"	120/12	59,5	46	87,5	200	€ 3,79
PF FBV 316	20	3/4"	80/10	66,3	49	87,5	283	€ 5,43
PF FBV 317	25	1"	60/10	76,5	58	104	455	€ 8,80
PF FBV 318	32	1 1/4"	36/6	85,2	69,5	136	680	€ 13,90
PF FBV 319	40	1 1/2"	24/4	100	76,5	150	1000	€ 20,44
PF FBV 320	50	2"	12/2	114,5	84,5	150	1620	€ 33,35

Кран шаровой «STANDARD» н/н, ручка-рычаг

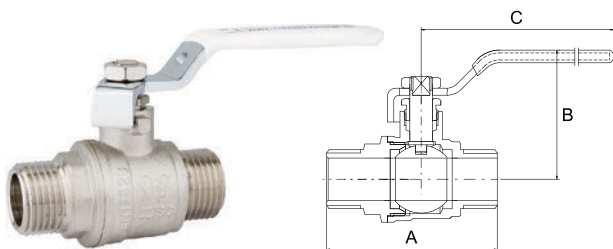


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 321	15	1/2"	120/12	60,5	46	87,5	195	€ 3,84
PF FBV 322	20	3/4"	80/10	67,5	49	87,5	268	€ 5,29
PF FBV 323	25	1"	60/10	77,5	58	104	430	€ 8,75

Кран шаровой «STANDARD» с полусгоном, ручка-бабочка

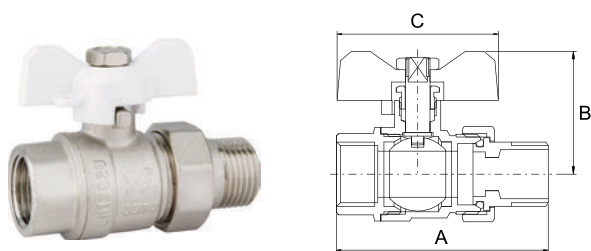


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF UBV 324	15	1/2"	120/12	71	40	52,5	220	€ 4,53
PF UBV 325	20	3/4"	80/10	81	43,5	52,5	330	€ 6,85
PF UBV 326	25	1"	48/6	90	54,5	63	530	€ 11,24
PF UBV 327	32	1 1/4"	24/4	110,5	62,5	74,5	830	€ 19,00

Кран шаровой «STANDARD» с полусгоном, ручка-бабочка, хромированный, для монтажа полотенецсушителей

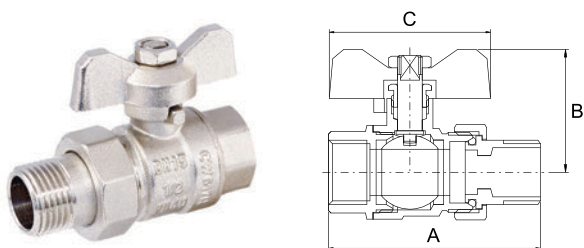


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF UBV 324CW	15	1/2"	120/12	71	40	52,5	220	€ 5,10
PF UBV 325CW	20	3/4"	80/10	81	43,5	52,5	330	€ 7,64
PF UBV 326CW	25	1"	48/6	90	54,5	63	530	€ 12,21

Кран шаровой «STANDARD» с полусгоном, ручка-бабочка

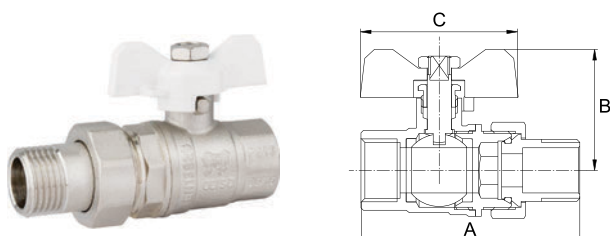


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF UBV 324S	15	1/2"	120/12	72,7	40	52,5	225	€ 4,60
PF UBV 325S	20	3/4"	80/10	81	43,5	52,5	340	€ 6,95
PF UBV 326S	25	1"	48/6	99	54,5	63	575	€ 11,98
PF UBV 327S	32	1 1/4"	24/4	114	62,5	74,5	855	€ 19,00

Кран шаровой «STANDARD» с полусгоном и кольцевым уплотнением полусгона, ручка-бабочка




Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF UBV 324UR	15	1/2"	120/12	75,5	40	52,5	230	€ 5,41
PF UBV 325UR	20	3/4"	80/10	84,5	43,5	52,5	345	€ 8,06
PF UBV 326UR	25	1"	48/6	100	54,5	63	585	€ 13,42

Кран шаровой «STANDARD» угловой с полусгоном, ручка-бабочка




Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF UBV 324A	15	1/2"	80/10	56	40	52,5	252	€ 5,29
PF UBV 325A	20	3/4"	60/10	65	43	52,5	402	€ 8,54
PF UBV 326A	25	1"	36/6	78	53,5	63	680	€ 14,40

Кран шаровой «STANDARD» в/в с отводом M10 под датчик температуры




Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF FBV 300M10	15	1/2"	100/10	52,5	40	38	195	€ 4,22
PF FBV 301M10	20	3/4"	80/10	60,5	43,5	35,5	270	€ 5,93
PF FBV 302M10	25	1"	60/10	69,5	54,5	38	420	€ 9,23

Кран шаровой водоразборный, ручка-рычаг




Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF BVC 328	15	1/2"	80/10	39,5	40	87,5	188	€ 3,44
PF BVC 329	20	3/4"	60/10	48	42	87,5	245	€ 4,51

Кран укомплектован съёмным штуцером для присоединения сливного шланга.
 Номинальное давление: PN 16 бар.
 Температура рабочей среды: 0°C +75°C

Кран шаровой с фильтром, ручка-бабочка


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF BYS 330W	15	1/2"	72/12	80	37	52,5	256	€ 5,29
PF BYS 331W	20	3/4"	60/10	92	40,5	52,5	434	—
PF BYS 332W	25	1"	36/6	107	51,5	63	626	—

Степень фильтрации: 400 мкм
 Номинальное давление: PN 20 бар
 Температура рабочей среды: -20°C +120°C

Кран шаровой с фильтром, ручка-рычаг


Артикул	DN	G	Упаковка	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, г	Цена*
PF BYS 330	15	1/2"	72/12	80	43	87,5	275	€ 5,29
PF BYS 331	20	3/4"	60/10	92	46	87,5	450	—
PF BYS 332	25	1"	36/6	107	55	104	650	—

Степень фильтрации: 400 мкм
 Номинальное давление: PN 20 бар
 Температура рабочей среды: -20°C +120°C

Уплотнительное кольцо полусгона


Артикул	Размер	Упаковка	Вес, г	Цена*
PF UOR 398.15	d 20 x 2,5 мм (1/2")	10000/5000/2	0,4	€ 0,05
PF UOR 398.20	d 26 x 2,6 мм (3/4")	10000/5000/2	0,5	€ 0,05
PF UOR 398.25	d 34 x 3 мм (1")	5000/2500/2	0,9	€ 0,07
PF UOR 398.32	d 40 x 3 мм (1 1/4")	5000/2500/2	1	€ 0,09

Материал: синтетический каучук NBR

Рукоятка для шарового крана, бабочка, пара


Артикул	Размер	Упаковка	Вес, г	Цена*
PF FBV 1520WH	1/2" - 3/4"	270/30	14	€ 0,55
PF FBV 2525WH	1"	216/24	21	€ 0,59

Комплект поставки – две рукоятки: одна красная и одна синяя